

## Modernste Funktechnologie. Separate 10-Jahres-Batterie im Funkmodul integriert.

Der Funk-Rauchmelder FireAngel ST-630 DET eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnungen, Privathäusern, Büros, Arztpraxen und kleineren gewerblichen Objekten. Maximale Sicherheit wird durch die Thermoptek-Technologie und sekundenschnelle Alarmübertragung garantiert.

### Funkmodul

FireAngel®




Garantie  
5  
Jahre

DIN  
14676

EN  
14604

CPD

- zur Integration in den Rauchmelder FireAngel ST-630 DET
- fest integrierte Long-Life-Batterie auf dem Funkmodul W2
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel
- interner Systemcheck alle 3 Sekunden
- Frequenzband 868 MHz
- echte Repeaterfunktion
- Alarmweiterleitung innerhalb von 4 Sekunden bei voll ausgebauten System
- sichere Funküberwachung mit Störungsanzeige
- SMART SILENCE™: clevere Stummschaltung im Funk-Netzwerk
- einzigartige Codierung / unicode – Anzahl der Gruppen unbegrenzt
- pro Gruppe 50 Funk-Rauchmelder vernetzbar
- einfache Installation und Programmierung / Hand-Shake-Prinzip
- VdS 3515 Richtlinie beantragt
- zugelassen nach EN 14604
- Einsatzbereich gemäß DIN 14676
- 5 Jahre Garantie

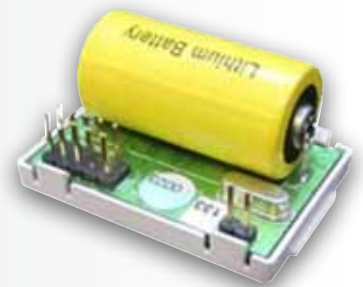

### W2 Funkmodul

